Vet Assure™

Najlepszy przyjaciel Twojego najlepszego przyjaciela!

KATALOG PRODUKTÓW

O NAS

System VetAssure został wyprodukowany przez firmę NEWMED, która specjalizuje się w opracowywaniu, a także produkcji urządzeń przeznaczonych do kontroli infekcji, takich jak: sterylizatory, myjki ultradźwiękowe, systemy do oczyszczania wody oraz urządzenia uszczelniające i inkubatory.

W roku 2010 roku firma NEWMED została przejęta przez Midmark Corporation w celu wdrożenia jeszcze lepszych rozwiązań w zakresie globalnej opieki zdrowotnej.

Nasza marka jest szczególnie znana ze sterylizatorów, które charakteryzują się **SZYBKĄ, ZAAWANSOWANĄ I OPATENTOWANĄ TECHNOLOGIĄ**, dzięki której stały się niezawodnymi urządzeniami cechującymi się krótkim czasem cykli oraz włoskim designem.

kontrola infekcji

TO NASZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

ZAANGAŻOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ

Firma NEWMED jest zaangażowana w dostarczanie jak **NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ KONTROLI INFEKCJI** zarówno dla społeczności medycznej, stomatologicznej jak i dla specjalistów zajmujących dobrostanem zwierząt.

Doskonale rozumiemy, że Twoja placówka wymaga absolutnej niezawodności w procesach sterylizacji.

NEWMED gwarantuje spokój, aby móc skupić się na tym, co najważniejsze – czyli na **PACJENTACH!**

NIEZAWODNOŚĆ OPARTA NA DESIGNIE

Czysty, niezawodny oraz prosty w obsłudze, a przy tym również elegancki z zewnątrz – tak właśnie można opisać sterylizator VetAssure, który jest idealnym rozwiązaniem do szybkiej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w wymagającym środowisku ochrony zdrowia.

Sterylizatory NEWMED charakteryzują się eleganckim i stylowym włoskim wzornictwem, co pozwala wzbogacić ogólny wygląd pomieszczenia. Obudowa jest wykonana z gładkiej i łatwo zmywalnej powierzchni, która ułatwia proces skutecznej **DEKONTAMINACJI.**

UZYSKANIE JAKOŚCIOWEJ WODY TO ŻADEN PROBLEM

DOBRA JAKOŚĆ PARY WODNEJ jest niezbędna do bezpiecznej i 100-procentowej sterylizacji. Gwarantuje to, że nawet najtrudniej dostępne obszary (np. w narzędziach o skomplikowanych kształtach) zostaną potraktowane odpowiednimi warunkami sterylizacji.

Parę wodną dobrej jakości można uzyskać tylko wtedy, jeśli do jej wytwarzania została wykorzystana **WODA O DOBREJ JAKOŚCI.** Jeśli w Twojej placówce nie ma wody o doskonałej jakości, to mamy na to rozwiązanie! System ROSI to opcjonalnie zintegrowane rozwiązanie przeznaczone do oczyszczania wody za pomocą trzech wkładów. System ROSI można podłączyć bezpośrednio do ujęcia wody wykorzystywanej w danym gabinecie.

ROSI
Reverse Osmosis Steam Injection
TECHNOLOGY

WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA

Doświadczony i przewidujący zespół inżynierów z NEWMED zaprojektował nową gamę sterylizatorów wyposażonych w **SZYBSZĄ DRUKARKĘ, BEZPIECZNĄ BLOKADĘ DRZWI STEROWANYCH** automatycznie, **ULEPSZONE FUNKCJE** rejestracji danych o bardziej **INTUICYJNYM INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA** oraz **ULEPSZONĄ DIAGNOSTYKĘ**, aby móc uprościć procedury konserwacji i zmaksymalizować czas pracy bez zbędnych przerw.

WSZYSTKO NA CZAS!

Zakładając, że proces sterylizacji będzie wykorzystywany wiele razy dziennie, to sterylizator NEWMED stanowi niezawodne i bardzo ekonomiczne rozwiązanie dla Twojego gabinetu!

W przypadku **PRZYRZĄDKÓW NIEOPAKOWANYCH** możemy zagwarantować, że wszystkie wysterylizowane produkty będą dostępne **NA CZAS** dla następnego pacjenta, dzięki naszym szybkim i zaprogramowanym cyklom. Ponadto zapewniamy wysoką przepustowość pracy w gabinecie. Wysterylizowane produkty można bezpiecznie przechowywać w sterylizatorze do czasu, gdy będą potrzebne. Wysterylizowane produkty można bezpiecznie przechowywać do czasu, gdy będą one potrzebne.

Opatentowana technologia **EXCLUSIVE QUIKSTEAM™** firmy NEWMED zapewnia **PRZYSPIESZENIE CZASU CYKLU DO 20%** oraz niższe zużycie energii, dzięki czemu można oszczędzić zarówno czas lekarzy i opiekunów, a także budżet, który może zostać przeznaczony na rozwój placówki.

QUIKSTEAM™

STERYLIZATORY NASTOŁOWE VETASSURE

KRÓTSZE CYKLE, CZYLI DŁUŻSZE ŻYCIE URZĄDZENIA:

Nasze szybsze i opatentowane programy zapewniają długą żywotność sterylizatora.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA INDYWIDUALNYCH POTRZEB:

Komory posiadają pojemności: 18, 23 lub 60 litrów i są wykonane z grubej, jednoczęściowej stali formowanej (AISI 304 oraz AISI 316 na 60 litrów).

BRAK PROBLEMÓW:

Inteligentny system autokontroli alarmuje o wszystkich potrzebach konserwacji.

WYDAJNOŚĆ:

Ponad 10 wstępnie ustawionych i zwalidowanych programów sterylizacji.

BEZPIECZEŃSTWO:

System posiada czujniki, które sprawdzają parametry pracy, dostosowując czasy cykli do warunków wewnętrznych oraz zewnętrznych.

DOKŁADNOŚĆ:

Zintegrowany czujnik jakości wody stale monitoruje jej jakość, ponieważ tylko woda o dobrej jakości zapewnia doskonałą sterylizację, a także długą żywotność narzędzi i sterylizatora.

PROSTOTA UŻYTKOWANIA:

Łatwy w obsłudze sterylizator, który może być użytkowany przez każdą osobę z personelu.

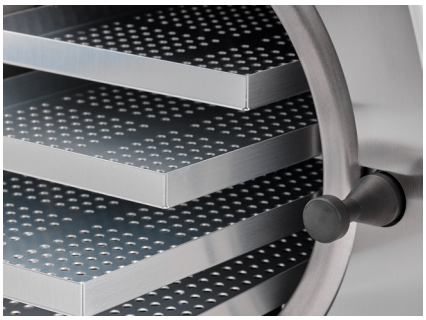

VSL – PRÓŻNIOWA BLOKADA:

Zamykanie drzwi jest sterowane silnikiem a zaraz po tym komora jest uszczelniana próżniowo. Technologia VLS gwarantuje całkowite bezpieczeństwo, większą łatwość obsługi i niezawodną samoregulację włazu.

SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY:

Wbudowany, trójwkładowy system oczyszczania wody ROSI (ROSI) umożliwia podłączenie autoklawu bezpośrednio w Twoim gabinecie, zawsze zapewniając dobrą jakość wody do sterylizacji (opcjonalnie).

CZUJNIK JAKOŚCI WODY:

Sterylizatory są dodatkowo zabezpieczone przez inkluzję czujnika jakości wody w standardzie. Jakość wody jest zatem stale monitorowana. Wyświetlacz informuje użytkownika, czy woda używana do sterylizacji jest dobra.

PORT USB:

Automatyczne nagranie cyklu pracy na nośnik USB można przenieść bezpośrednio na komputer za pomocą naszego autorskiego oprogramowania (opcjonalnie).

WIELOJĘZYCZNY I PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA INTERFEJS:

Sterylizator został wyposażony w zaledwie cztery przyciski, które pozwalają na prostą nawigację urządzenia we wszystkich opcjach sterylizacji. Wyświetlacz LCD pokazuje aktualne informacje o cyklach sterylizacji, a także ostrzeżenia o błędach lub serwisie.

WBUDOWANA DRUKARKA TERMICZNA:

Automatyczny wydruk rejestruje całą procedurę sterylizacji, dzięki czemu zapewnia w ten sposób stały zapis każdego cyklu pracy. Wydruk w formie papierowej można następnie zachować oraz dołączyć do plików w celu utrzymania kompletnej i dokładnej ewidencji.

VETASSURE 18 L

Tabela sterylizacji

		VETASSURE B18		VETASSURE S18			
WYŚWIETLANA TEMPERATURA I NAZWA PROGRAMU:		TYP	CAŁKOWITY CZAS	TYP	CAŁKOWITY CZAS	RODZAJ STERYLIZOWANEGO ZAŁADUNKU ***Załadunek (..) można sterylizować tylko w klasie B***	OSŁONIĘTY/ OTWARTY
1	**TEST HELIX, TEST BOWIE-DICK**	TEST	25′	TEST	28′ tylko Bowie-Dick	Nd.	✗
2	**TEST PRÓŻNI**		15′		15′		✗
3	**OPAKOWANE WGŁĘBIONE 121°C**	B	40′	S	43′	Stały O małej porowatości Proste, gładkie wgłębienia + (Wąski prześwit) (Obudowa wielokrotna)	✓
4	**OPAKOWANE WGŁĘBIONE 134°C**		34′		37′		✓
5	**POROWATE 121°C**		47′		53′	O małej porowatości + (Pełna porowatość)	✓
6	**POROWATE 134°C**		40′		52′		✓
7	**PRIONY 134°C**		44′		47′	Załadunek związany z chorobą Creutzfeldta-Jakoba	✓
8	**TRYB SZYBKI 134°C**	S	42′		33′	Stały Proste, gładkie wgłębienia + (Mała porowatość)	✗
WAGA		Stałe osłonięte: 2,5 kg nieosłonięte: 4 kg porowate: 1 kg		Stałe osłonięte: 1,5 kg nieosłonięte: 2,5 kg porowate: 0,5 kg			

UWAGA: Wąski prześwit to element, który jest otwarty z jednej strony o długości równej 5-krotności średnicy (lub większej).
Czasy liczone są w warunkach wstępnie ogrzanej komory.

STERYLIZATORY VETASSURE SĄ DOSTARCZANE Z:
TACAMI ALUMINIOWYMI, UCHWYTEM NA TACE, PRZEWODAMI DO ZAŁADUNKU I WYŁADUNKU, GĄBKĄ DO CZYSZCZENIA, UCHWYTEM DO WYJMOWANIA TACEK

DANE TECHNICZNE

VETASSURE B18	VETASSURE S18	
frakcjonowana	próżnia wstępna i próżnia końcowa	**TYP PRÓŻNI**
✓		ZINTEGROWANY GENERATOR PARY
		WBUDOWANA DRUKARKA
		SYSTEM TESTOWANI PAMIĘCI M.T.S
		CZUJNIK JAKOŚCI WODY
		POŁĄCZENIE Z ZEWNĘTRZNYM REJESTRATOREM DANYCH
opcjonalnie		WEWNĘTRZNY REJESTRATOR DANYCH POPRZEZ PORT USB
		ZINTEGROWANY SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY „ROSI”
długość x szerokość x wysokość: 505 x 615 x 400 mm		OGÓLNE WYMIARY
ø 236 x 381,5 mm		ROZMIAR KOMORY
4 aluminiowe tacki: długość x szerokość x wysokość: 185 x 285 x 18 mm		ROZMIAR TACKI
230 V ± 10%		NAPIĘCIE ZASILANIA
50-60 Hz		CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECIOWA
2400 W		MOC ZNAMIONOWA

VETASSURE B18

VETASSURE 23 L

Tabela sterylizacji

	WYŚWIETLANA TEMPERATURA I NAZWA PROGRAMU:	VETASSURE B23 TYP	VETASSURE B23 CAŁKOWITY CZAS	VETASSURE S23 TYP	VETASSURE S23 CAŁKOWITY CZAS	RODZAJ STERYLIZOWANEGO ZAŁADUNKU ***Załadunek (..) można sterylizować tylko w klasie B***	OSŁONIĘTY/ OTWARTY
1	**TEST HELIX, TEST BOWIE-DICK**	TEST	35′	TEST	28′ tylko Bowie-Dick	Nd.	✗
2	**TEST PRÓŻNI**		15′		15′		✗
3	**OPAKOWANE WGŁĘBIONE 121°C**	B	50′	S	53′	Stały O małej porowatości Proste, gładkie wgłębienia + (Wąski prześwit) (Obudowa wielokrotna)	✓
4	**OPAKOWANE WGŁĘBIONE 134°C**		44′		47′		✓
5	**POROWATE 121°C**		57′		63′	O małej porowatości + (Pełna porowatość)	✓
6	**POROWATE 134°C**		50′		62′		✓
7	**PRIONY 134°C**		54′		57′	Załadunek związany z chorobą Creutzfeldta-Jakoba	✓
8	**TRYB SZYBKI 134°C**	S	42′		43′	Stały Proste, gładkie wgłębienia + (Mała porowatość)	✗
	WAGA	Stałe osłonięte: 3,5 kg nieosłonięte: 4,5 kg porowate: 1,5 kg		Stałe osłonięte: 2,5 kg nieosłonięte: 2,5 kg porowate: 1 kg			

UWAGA: Wąski prześwit to element, który jest otwarty z jednej strony o długości równej 5-krotności średnicy (lub większej).
Czasy liczone są w warunkach wstępnie ogrzanej komory.

DANE TECHNICZNE

VETASSURE B23	VETASSURE S23	
frakcjonowana	próżnia wstępna i próżnia końcowa	**TYP PRÓŻNI**
✓		ZINTEGROWANY GENERATOR PARY
		WBUDOWANA DRUKARKA
		SYSTEM TESTOWANIA PAMIĘCI
		CZUJNIK JAKOŚCI WODY
		POŁĄCZENIE Z ZEWNĘTRZNYM REJESTRATOREM DANYCH
opcjonalnie		WEWNĘTRZNY REJESTRATOR DANYCH POPRZEZ PORT USB
		ZINTEGROWANY SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY „ROSI”
długość x szerokość x wysokość: 505 x 690 x 400 mm		OGÓLNE WYMIARY
ø 236 x 530 mm		ROZMIAR KOMORY
4 tacki ze stali Inox: długość x szerokość x wysokość: 185 x 440 x 19 mm		ROZMIAR TACKI
230 V ± 10%		NAPIĘCIE ZASILANIA
50-60 Hz		CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECIOWA
2400 W		MOC ZNAMIONOWA

VETASSURE B23

VETASSURE 60 L

KOMPAKTOWOŚĆ Z OGROMNĄ POJEMNOŚCIĄ

- POJEMNOŚĆ 60 LITRÓW
- WBUDOWANY SYSTEM OSMOTYCZNY
- PODWÓJNA POMPA PRÓŻNIOWA
- PODWÓJNA BLOKADA AUTOMATYCZNA
- ZINTEGROWANY PORT USB
- DRUKARKA
- OPATENTOWANA TECHNOLOGIA QUIKSTEAM
- DODATKOWA OPCJA SUSZENIA
- OPCJA «OPÓŹNIENIE STARTU»
- CYKLE KLASY: B/S/N

STERYLIZATORY VETASSURE 60 L SĄ DOSTARCZANE Z: TACAMI ALUMINIOWYMI, UCHWYTEM NA TACE, GĄBKĄ DO CZYSZCZENIA, 1 IZOLOWANĄ RĘKAWICĄ SILIKONOWĄ, PRZEWODAMI I INSTALACJĄ, OPROGRAMOWANIEM CD ORAZ FILTREM OCHRONNYM OSMO3

Tabela sterylizacji

WYŚWIETLANA TEMPERATURA I NAZWA PROGRAMU:		VETASSURE B60 TYP	VETASSURE B60 CAŁKOWITY CZAS	VETASSURE B60 SI TYP	VETASSURE B60 SI CAŁKOWITY CZAS	RODZAJ STERYLIZOWANEGO ZAŁADUNKU	OSŁONIĘTY/ OTWARTY
1	**TEST HELIX, TEST BOWIE-DICK**	TEST	75′	TEST	45′	Nd.	✗
2	**TEST PRÓŻNI**		15′		15′		✗
3	**OPAKOWANE WGŁĘBIONE 121°C**	B	115′	B	73′	Stały O niskiej porowatości Proste, gładkie wgłębienia Wąski prześwit Obudowa wielokrotna	✓
4	**OPAKOWANE WGŁĘBIONE 134°C**		110′		69′		✓
5	**LITE OPAKOWANE 121°C**	S	100′	S	60′	Stały O niskiej porowatości Prostel, gładkie wgłębienia	✓
6	**LITE OPAKOWANE 134°C**		95′		59′		✓
7	**PRIONY 134°C**	B	135′	B	72′	Załadunek związany z chorobą	✓
8	**POROWATE 134°C**		130′		89′	Pełna porowatość	✓
12	**LITE NIE OPAKOWANE 134°C**	N	105′	N	68′	Stały	✓
WAGA		Stałe osłonięte: 12kg Porowate: 6 kg					

UWAGA: Wąski prześwit to element, który jest otwarty z jednej strony o długości równej 5-krotności średnicy (lub większej).
Czasy liczone są w warunkach wstępnie ogrzanej komory.

DANE TECHNICZNE

VETASSURE B60	VETASSURE B60 SI	
frakcjonowana		**TYP PRÓŻNI**
-	✓	ZINTEGROWANY GENERATOR PARY
Bowie&Dick/Helix/Próżnia		TEST PROGRAMÓW
✓		WBUDOWANA DRUKARKA
		SYSTEM TESTOWANIA PAMIĘCI
		POŁĄCZENIE Z ZEWNĘTRZNYM REJESTRATOREM DANYCH
		WEWNĘTRZNY REJESTRATOR DANYCH POPRZEZ PORT USB
		CZUJNIK JAKOŚCI WODY
		ZINTEGROWANY SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY
135 kg	138 kg	WAGA
długość x szerokość x wysokość: 655 x 850 x 755mm		OGÓLNE WYMIARY (BEZ SZAFKI)
ø350x622 mm		ROZMIAR KOMORY
4 tacki aluminiowe: 2 tacki o wymiarach dł. x szer. x wys.: 310 x 550 x 25 mm 2 tacki o wymiarach dł. x szer. x wys.: 220 x 550 x 25 mm		ROZMIAR TACEK
230 V ± 10% (1 faza)	400 V ± 10% (3 fazy)	NAPIĘCIE ZASILANIA
50-60 Hz		CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECIOWA
11 A	13 A na fazę	MOC ZNAMIONOWA

QUICKCLEAN

Myjka ultradźwiękowa

Urządzenie QuickClean dokładnie czyści całe wnętrze komory za pomocą technologii tzw. Frequency--Leap (przeskoków częstotliwości). Ten zaawansowany system pozwala zapewnić pełne czyszczenie wszystkich instrumentów już za pierwszym razem, bez względu na to, w którym miejscu komory zostały położone. Cykl posiada dostosowany czas pracy (od 1 do 99 minut), podczas gdy parametry oraz wyniki są zapisywane w zintegrowanym porcie karty pamięci. Zmienne ustawienia mocy umożliwiają optymalizację parametrów cyklu pod kątem dostosowania rodzaju obciążenia, natomiast czujnik poziomu płynu zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu wody podczas każdego cyklu.

	POJEMNOŚĆ	WYMIARY ZEWNĘTRZNE	ROZMIAR POJEMNIKA	WAGA	MOC ZNAMIONOWA	POBÓR ENERGII	KONSUMPCJA ZGODNIE Z:
QC1	4,5 L	wys. 265 mm dł. 345 mm szer. 260 mm	wys. 150 mm dł. 300 mm szer. 150 mm	6 kg	230 V 50-60 Hz	100 W	93/42/EEC 2014/35/EU 2014/30/EU
QC2	12,5 L	wys. 265 mm dł. 375 mm szer. 420 mm	wys. 150 mm dł. 330 mm szer. 300 mm	8,5 kg		200 W	
QC3	25 L	wys. 365 mm dł. 550 mm szer. 420 mm	wys. 200 mm dł. 505 mm szer. 300 mm	13,5 kg		400 W	

W zestawie również pokrywa oraz pełnowymiarowy kosz bezpieczeństwa.
Dostępne tylko w wybranych krajach.

QUICKSEAL

Maszyna uszczelniająca

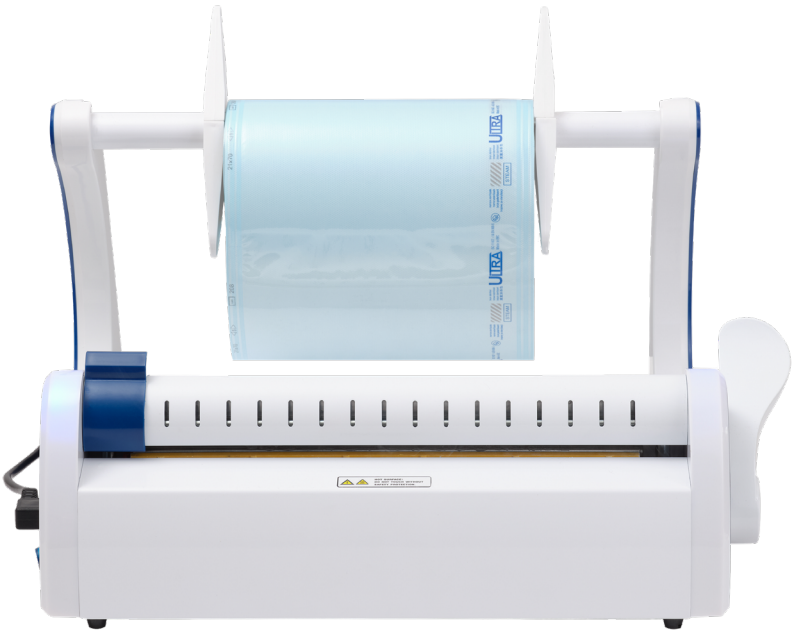

Właściwa sterylizacja posiada kluczowe znaczenie do zachowania wszelkich warunków doskonałej opieki. Zgrzewanie przedmiotów w foliowych torebkach w celu przeprowadzenia ich sterylizacji parowej może jednak znacznie spowolnić cały proces, a przy tym generować dodatkowe koszty, a czasem nawet niebezpieczne opóźnienia. Maszyna uszczelniająca QuickSeal to bardziej zaawansowana opcja, która oferuje wysokiej jakości materiał oraz niezawodne uszczelnienie. Ponadto, urządzenie jest wyposażone zarówno w kontrolki świetlne jak i dźwiękowe, które monitorują stan maszyny i informują na bieżąco personel. Podczas długiego dnia pracy użytkownicy mogą łatwo zapomnieć o worku w zgrzewarce, ryzykując tym samym uszkodzeniem sprzętu poprzez wysoką temperaturę, a nawet obrażeniami. Aby uniknąć tego typu uszkodzeń lub poparzeń, maszyna QuickSeal automatycznie odcina źródło energii elektrycznej, odłączając jednocześnie źródło ciepła.

WYMIARY USZCZELNIENIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE	WAGA	MOC ZNAMIONOWA	POBÓR ENERGII	KONSUMPCJA ZGODNIE Z:
12 x 300 mm	wys. 440 mm dł. 400 mm szer. 370 mm	7,5 kg	230 V lub 110 V 50-60 Hz	100 W	2014/35/EU 2014/30/EU

Uchwyt na rolkę papierową można zamontować również na ścianie.
Dostępne tylko w wybranych krajach.

UWAGA: Sterylizator parowy VetAssure jest przeznaczony wyłącznie do użytku weterynaryjnego. Nie jest to wyrób medyczny w rozumieniu prawnym z dyrektywą: 93/42/EWG lub UE 2017/745, dlatego nie został zatwierdzony do użytku medycznego u ludzi.

UWAGA: Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wyłączny dystrybutor w Polsce

ul. Dąbrowskiego 343
60-419 Poznań

Telefon: +48 61 860 60 40

E-mail: INFO@ANIMALAB.PL

WWW.ANIMALAB.PL

Manufactured by NEWMED

Via Lenin, 79/A
42020 Quattro Castella (RE) - Italy

WWW.NEWMEDSRL.COM

STERYLIZATORY VETASSURE SĄ ZGODNE Z:

2014/68/UE	Dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych
2001/95/UE	Dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
2012/19/UE	Dyrektywą ds. zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (WEEE)
EN 13060	Dyrektywą ds. małych sterylizatorów parowych
CEI EN 61010-1	Zaleceniami bezpieczeństwa dla elektrycznych sprzętów służących do pomiarów i kontroli, a także do użytku laboratoryjnego
CEI EN 61010-2-040	Wymaganiami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pomiarów, kontroli oraz zastosowań laboratoryjnych - W części 2-040: Szczególne wymagania dotyczące sterylizatorów oraz myjek dezynfekujących stosowanych do obróbki materiałów medycznych
CEI EN 61326-1	Dyrektywą ds. urządzeń elektrycznych do pomiarów, kontroli oraz zastosowania laboratoryjnego

M.08.12_VAEN Rev. 000 / 29.10.21 | Y00520